

Anleitung zur Registrierung von gekauften ALTAIR io™ 4-Geräten auf Ihrem MSA Grid-Konto

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ein aktives Grid-Konto haben. Wenn Sie noch kein Grid-Konto erstellt haben, gehen Sie zur Seite „MSA Grid-Konto-Registrierung“.






Sie erhalten innerhalb von zwei Werktagen eine E-Mail von Safety io, in der Sie aufgefordert werden, sich anzumelden. Folgen Sie nach der Anmeldung den folgenden Anweisungen, um Ihre neu gekauften ALTAIR io 4-Geräte zu Ihrem Grid hinzuzufügen.


(KLICKEN SIE AUF DEN LINK AUF DER RECHTEN SEITE, UM ZUR REGISTRIERUNGSEITE ZU GELANGEN.)

Registrierung Ihres ALTAIR io 4 mit Mobilgerät (empfohlen)

1. Laden Sie die MSA Grid Mobile App aus dem Apple oder Google Play Store herunter.
2. Melden Sie sich mit Ihren Grid-Zugangsdaten an. Das erste Feld ist die Grid-ID, die Sie beim Erstellen Ihres Grid-Kontos gewählt haben.
3. Klicken Sie nach der Anmeldung auf das „+“-Symbol oben rechts.

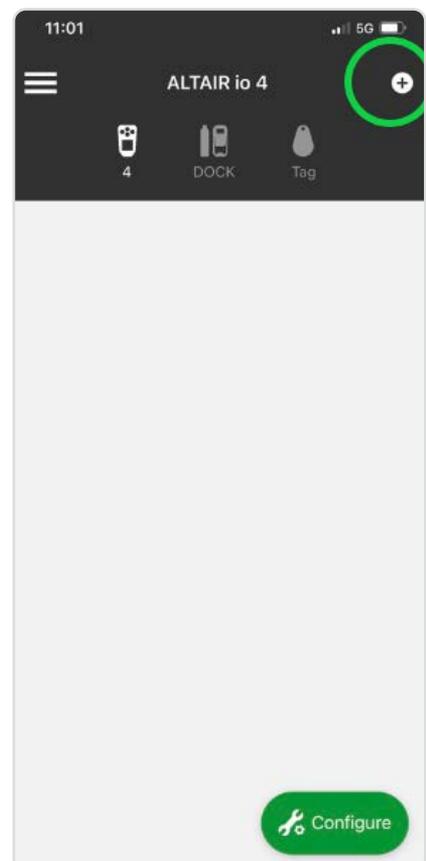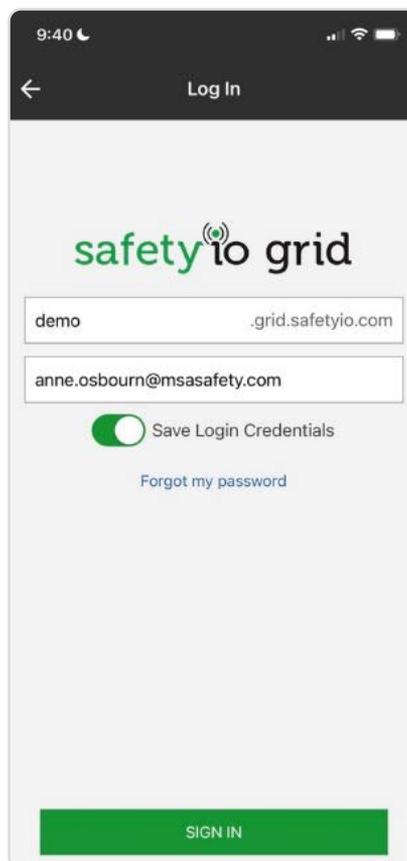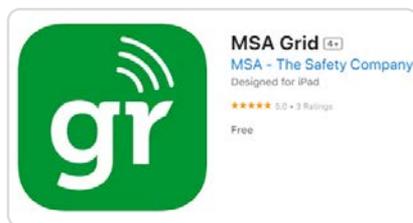

4. Wählen Sie die Art des Geräts, das Sie registrieren möchten – ALTAIR io 4.

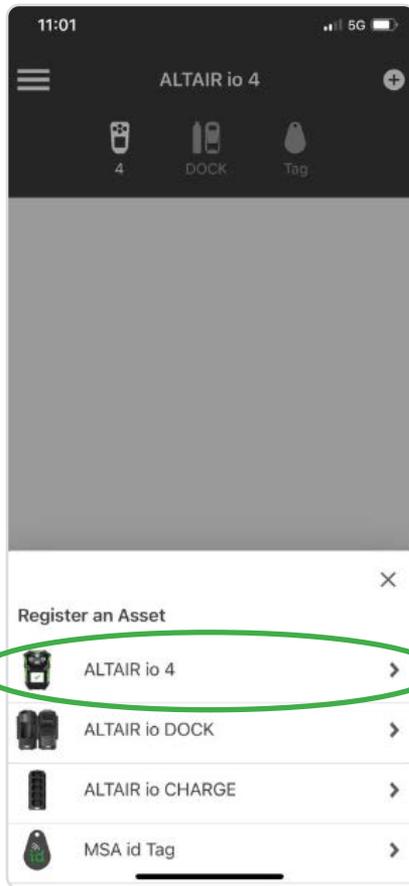

7. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Geräte. Klicken Sie anschließend auf den grünen Pfeil, um die Liste Ihrer io 4-Geräte zu prüfen, und klicken Sie dann auf „Register“ (registrieren).


Nach der Registrierung erscheint die Meldung „configuration successfully applied“ (Konfiguration erfolgreich angewendet). [\(KLICKEN SIE AUF DEN LINK UNTEN, UM DAS VIDEO ANZUSEHEN.\)](#)



Sie haben damit Ihre ALTAIR io 4-Geräte erfolgreich registriert und können sie in Ihrem Grid-Konto auf der Registerkarte „Assets“ (Ausrüstungsteile) sehen.

5. Die App fordert Sie auf, eine Konfiguration auszuwählen. Klicken Sie auf „Keep Current Configuration“ (Aktuelle Konfiguration beibehalten), um die Werkskonfiguration von MSA auszuwählen. Wenn Sie eine andere Konfiguration anwenden möchten, müssen Sie diese zuerst in der Grid-App erstellen. (Näheres finden Sie auf der Registerkarte „creating custom configurations“ (Erstellen benutzerdefinierter Konfigurationen))

Sie können auch eine neue Konfiguration erstellen und diese nach der Registrierung aller Geräte für alle gleichzeitig anwenden!

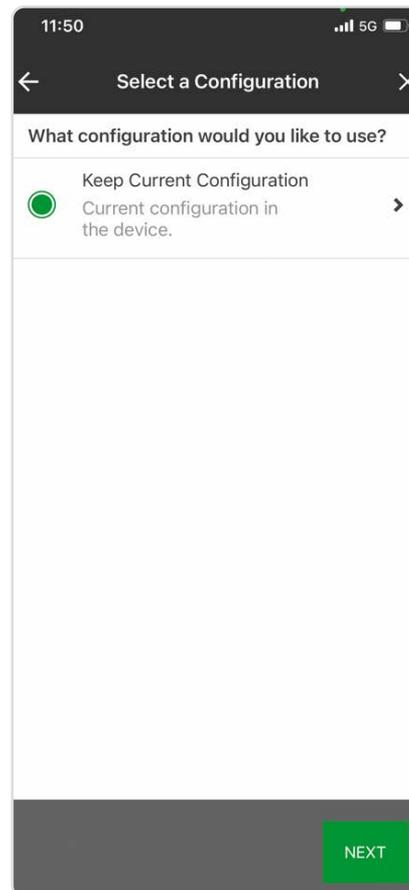

6. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter), um mit der Registrierung Ihrer Geräte zu beginnen. Es gibt drei Optionen für die Registrierung.

Das Gerät muss bei diesem Schritt nicht eingeschaltet sein:

a. **Option 1:** Berühren Sie mit Ihrem Mobilgerät die Rückseite des zu registrierenden Geräts, um es per RFID zu registrieren. [\(KLICKEN SIE AUF DEN LINK UNTEN, UM DAS VIDEO ANZUSEHEN.\)](#)




b. **Option 2:** Scannen Sie den QR-Code an der Rückseite Ihres Geräts. [\(KLICKEN SIE AUF DEN LINK UNTEN, UM DAS VIDEO ANZUSEHEN.\)](#)



c. **Option 3:** Geben Sie die Seriennummer und den Aktivierungsschlüssel des Geräts von Hand ein. [\(KLICKEN SIE AUF DEN LINK UNTEN, UM DAS VIDEO ANZUSEHEN.\)](#)





HINWEIS: Sie können 20 Geräte auf einmal registrieren.

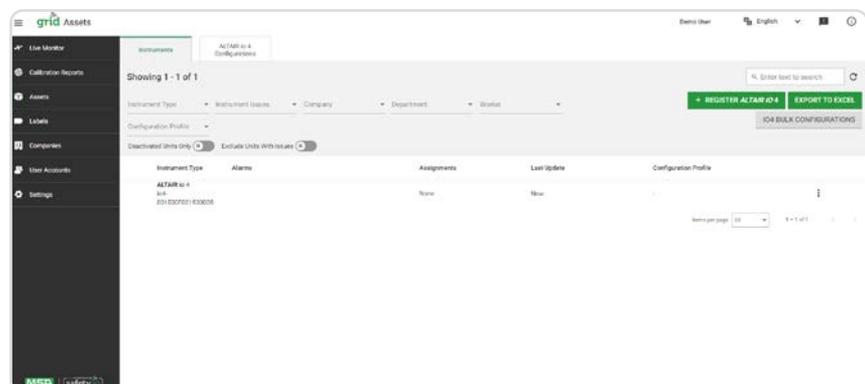


Registrierung Ihres io 4 über Grid Web

(ALTERNATIVE METHODE, WENN SIE NICHT DIE MOBILAPP ZUR REGISTRIERUNG VON GERÄTEN VERWENDEN)

1. Melden Sie sich mit Ihren Grid-Zugangsdaten über Ihren Browser bei MSA Grid an.
2. Gehen Sie zur Registerkarte „Assets“ (Ausrüstungsteile).
3. Achten Sie am oberen Rand der Seite darauf, dass Sie sich auf der Registerkarte „Instruments“ (Geräte) befinden.
4. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Register ALTAIR io 4“ (ALTAIR io 4 registrieren).
5. Geben Sie von Hand die Seriennummer und den Aktivierungsschlüssel des Geräts ein, die Sie auf der Rückseite des Geräts finden.
6. Klicken Sie auf „Register“ (registrieren).
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle verbleibenden ALTAIR io 4-Geräte.

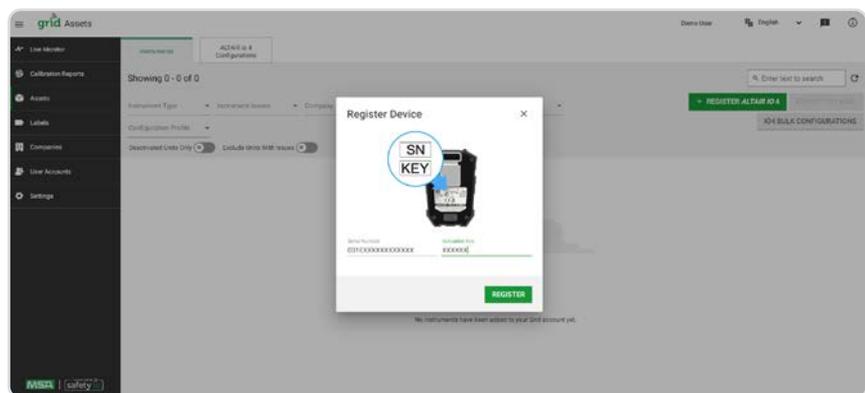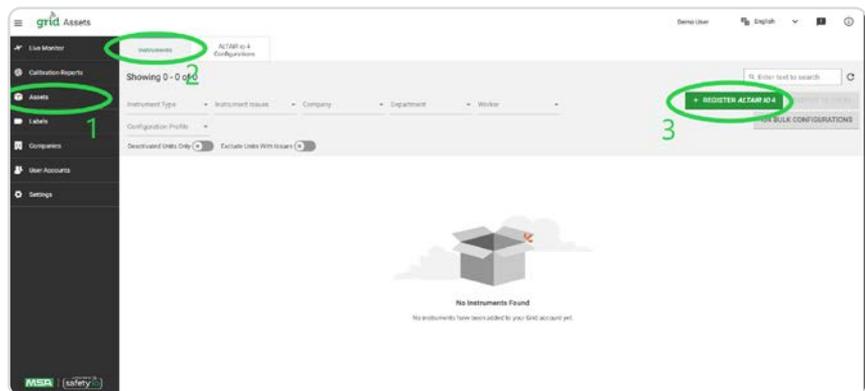


Sie haben damit Ihre ALTAIR io 4-Geräte erfolgreich registriert und können sie in Ihrem Grid-Konto auf der Registerkarte „Assets“ (Ausrüstungsteile) sehen.

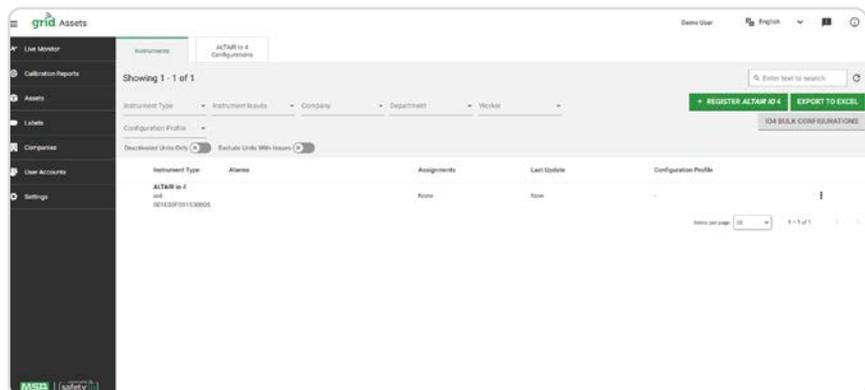


ALTAIR io DOCK zur Verwendung registrieren

(KLICKEN SIE AUF DEN LINK RECHTS, UM DAS VIDEO ANZUSEHEN)

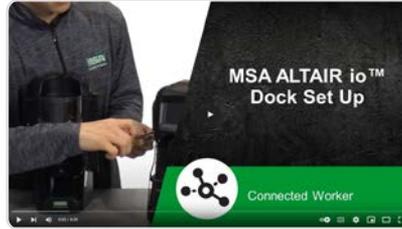


Benutzerdefinierte Konfigurationen für das ALTAIR io 4 erstellen

1. Um die Einstellungen oder die Konfiguration Ihrer ALTAIR io 4-Geräte zu ändern, melden Sie sich bei Ihrem Grid-Konto an und gehen Sie zur Registerkarte „Assets“ (Ausrüstungsteile) auf der linken Seite.

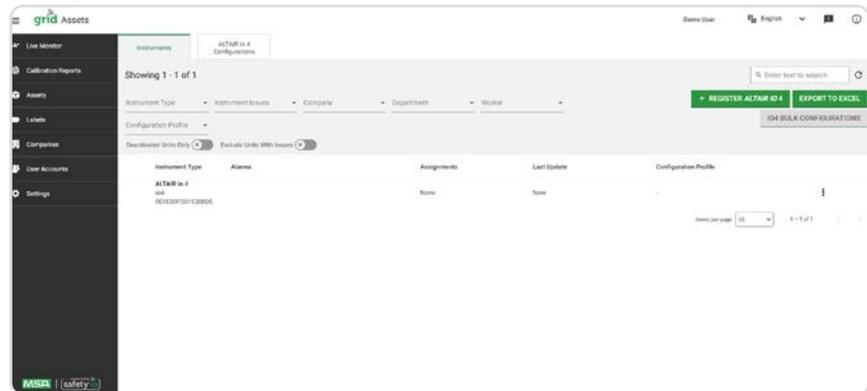


2. Klicken Sie dann oben auf die Registerkarte „ALTAIR io 4 Configurations“ (ALTAIR io 4-Konfigurationen), wo Sie die werkseitige Standardkonfiguration sehen.

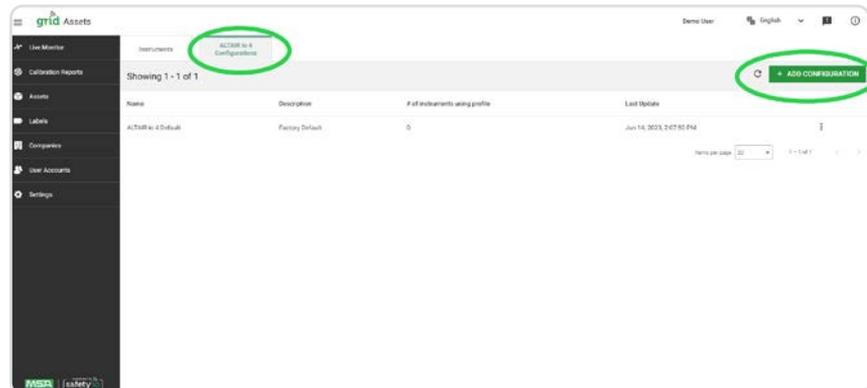

3. Um eine andere oder eine benutzerdefinierte Konfiguration zu erstellen, wählen Sie oben rechts die Schaltfläche „+ Add configuration“ (+ Konfiguration hinzufügen)

4. Sie können dieser Konfiguration einen besonderen Namen geben und eine Beschreibung hinzufügen.

5. Prüfen Sie die verschiedenen vom Benutzer definierbaren Einstellungen. Wenn Sie den Mauszeiger über die grünen Info-Symbole (i) bewegen, erhalten Sie dazu nähere Informationen. Beispiel rechts:

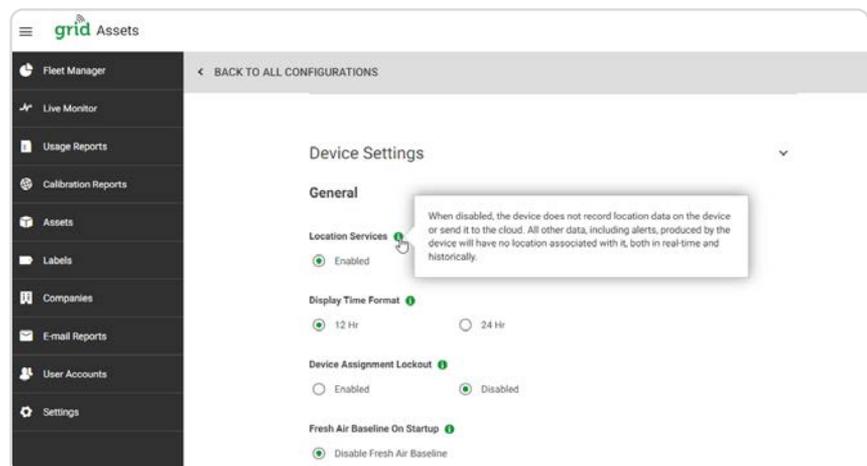


6. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf und scrollen Sie dann zum Speichern zum Ende des Bildschirms.


SAVE CONFIGURATION

8. Um diese neue Konfiguration auf Ihre ALTAIR io 4-Geräte anzuwenden, klicken Sie auf die Registerkarte „Instrument“ (Gerät).

9. Wählen Sie oben rechts „IO 4 Bulk Configurations“ (io 4-Mehrfachkonfiguration).

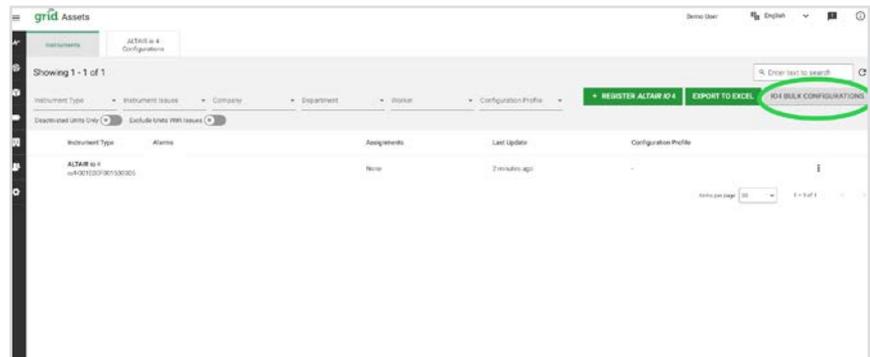


10. Wählen Sie die anzuwendenden Konfigurationen.

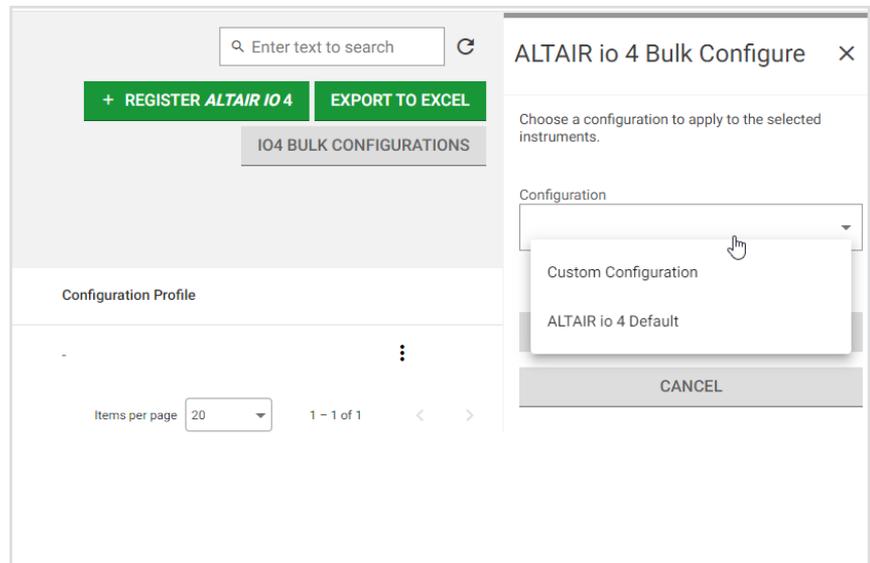

11. Klicken Sie dann auf das Kästchen neben jedem Gerät, auf das Sie die jeweilige Konfiguration anwenden möchten. Um alle Geräte auszuwählen, klicken Sie auf das Kästchen neben „Instrument type“ (Geräteart) über der Spalte.

12. Wählen Sie „Apply Configuration“ (Konfiguration übernehmen). Die Geräte werden aktualisiert, sobald sie eingeschaltet sind und eine Verbindung hergestellt haben.

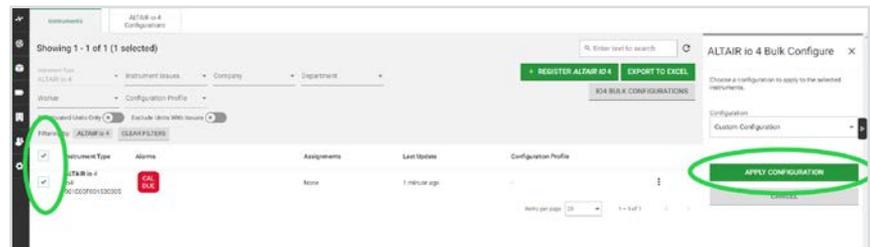

Hinweis: Dieses Merkblatt enthält nur eine allgemeine Beschreibung der dargestellten Produkte. Funktion und Verwendung der Produkte sind hier nur allgemein beschrieben. Die Produkte dürfen unter keinen Umständen von ungeschulten oder unqualifizierten Personen verwendet werden. Die Produkte dürfen erst verwendet werden, nachdem die Gebrauchsanleitungen / Benutzerhandbücher mit ausführlichen Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Produkte, einschließlich aller Warnungen und Belehrungen, vollständig gelesen und verstanden wurden. Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten. MSA ist in den USA, Europa und anderen Ländern als Marke der MSA Technology, LLC eingetragen. Alle anderen Marken finden Sie hier: <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA ist weltweit in über 40 Ländern tätig. Eine MSA-Niederlassung in Ihrer Nähe finden Sie unter [MSAsafety.com/offices](https://www.msasafety.com/offices).