

Dräger Oxy K 50 S (AS) / 30 S (AS) / 30 E Sauerstoffselbstretter

Dräger Oxy K Fluchtgeräte sollten an keiner Stelle fehlen, an der mit plötzlich auftretenden, toxischen Gasen und / oder Sauerstoffmangel zu rechnen ist.



Diese Fluchtgeräte auf der Basis von chemisch gebundenem Sauerstoff machen Sie unabhängig von der Umgebungsluft.

DIE VORTEILE

- 10 Jahre frei von Service und Wartung für gelagerte Geräte
- Sofortiges Erkennen der Einsatzbereitschaft durch den Service-Indikator
- Einfaches Öffnen und Anlegen des Gerätes
- Sofortige Sauerstoffversorgung durch den Schnellstarter
- Einsetzbar in den Temperaturklassen T1, T2, T3, T4
- Gasschutzbrille
- Zugelassen nach DIN EN 13794
- Entsorgung beschädigter, geöffneter, veratmeter oder abgelaufener Sauerstoffselbstretter

Die Geräte sind mit Mundstück, Nasenklammer und Gasschutzbrille ausgestattet und in folgenden Versionen erhältlich:

- Oxy K 30 S: Schultergurtversion für 30 Minuten
- Oxy K 50 S: Schultergurtversion für 50 Minuten
- Oxy K 30 E: Wandhalterversion für 30 Minuten
- Oxy K 30 AS: Schultergurtversion mit antistatischem Atembeutel für 30 Minuten
- Oxy K 50 AS: Schultergurtversion mit antistatischem Atembeutel für 50 Minuten

Dräger Oxy K Sauerstoffselbstretter – ein weiteres Qualitätsprodukt von Dräger.



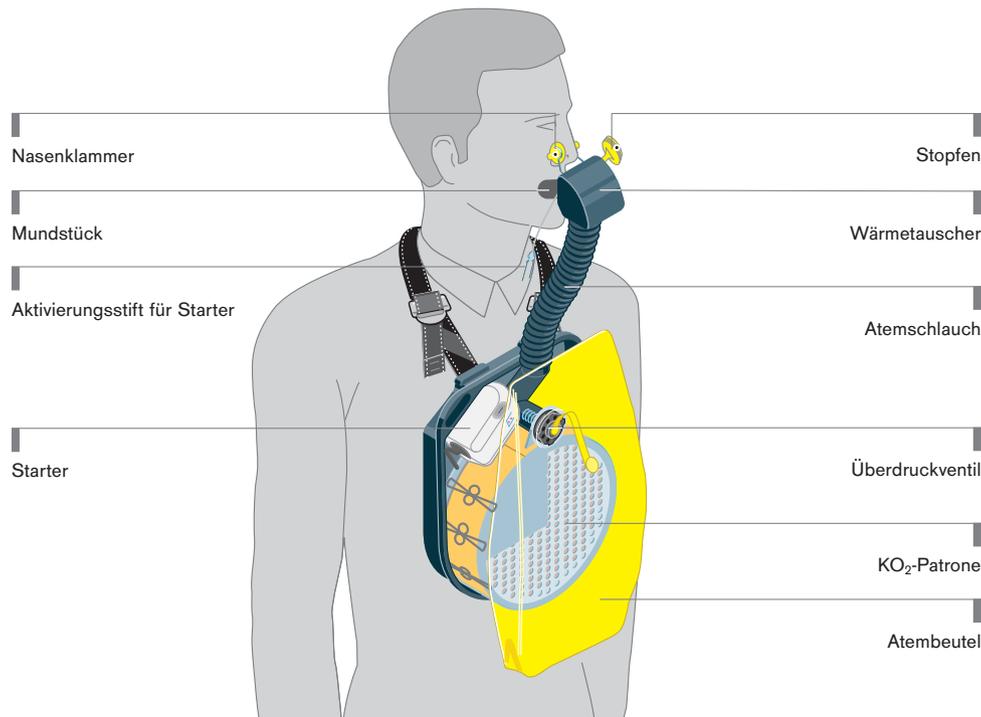
Dräger Oxy K 50 S

BESTELLINFORMATIONEN

Benennung	Bestell-Nr.
Dräger Oxy K 30 S (Schultergurt)	63 03 000
Dräger Oxy K 30 AS (Schultergurt, mit antistatischem Atembeutel)	63 03 100
Dräger Oxy K 30 ST (Schultergurt, Trainingsgerät)	63 03 001
Dräger Oxy K 50 S (Schultergurt)	63 03 500
Dräger Oxy K 50 AS (Schultergurt, mit antistatischem Atembeutel)	63 03 058
Dräger Oxy K 50 ST (Schultergurt, Trainingsgerät)	63 03 501
Dräger Oxy K 30 E (Wandhalter)	63 01 900
Dräger Oxy K 30 ET (Wandhalter, Trainingsgerät)	63 01 902

TECHNISCHE DATEN

	Oxy K 50 S (AS)	Oxy K 30 S (AS)	Oxy K 30 E
Haltezeit (min) nach DIN EN 13794 Beatmung 35 L/min	50	30	30
Haltezeit (min) bei Ruheveratmung Beatmung 10 L/min	180	120	120
Ein-/Ausatemwiderstände (hPa) Beatmung 35 L/min	5,0	5,0	5,0
Temperatur der Einatemluft (°C)	max. 55	max. 55	max. 55
Atembeutelvolumen (L)	6	6	6
Gewicht (kg)	- ungeöffnet - im Einsatz	ca. 2,5 ca. 1,9	ca. 3,1 ca. 2,1
Abmessungen (mm)	210 x 260 x 105	210 x 260 x 95	240 x 257 x 112

**Hauptsitz**

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN**REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 350 31-0
Fax 0341 350 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

SERVICE CENTER**REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 350 31-164
Fax 0341 350 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info@draeger.com